Mode d'emploi simplifié du FX 7102

Ce manuel simplifié ne doit pas se substituer à la lecture du manuel d'utilisation fourni par le fabricant

1 Présentation de l'appareil

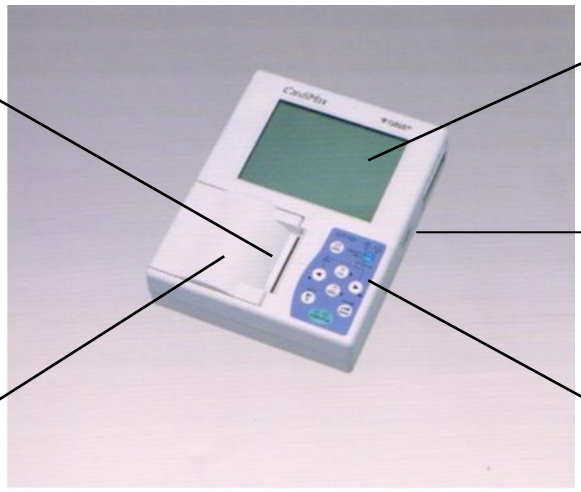

(1) Ecran

Visualise les dérivations ECG, les informations patients et les modes d'utilisations.

2) Molette de contraste

Permet le réglage du contraste

(3) Panneau de contrôle

Panneau de contrôle du FX - 7102 permettant d'actionner différentes fonctions.

(4) Peigne thermique

Imprime les tracés ECG, les caractères, et les valeurs mesurées.

(5) Magasin papier

Permet la mise en place du papier.

www.distrimed.com

2 Mise en place du papier

	Liasse	Rouleau
		
	Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin papier 	Appuyez sur le bouton d'ouverture du magasin papier 
	Enlever le cache du magasin papier 	Enlever le cache du magasin papier 
1	Le guide doit être installé sur le magasin papier 	Insérer l'axe dans le rouleau et le positionner dans les guides 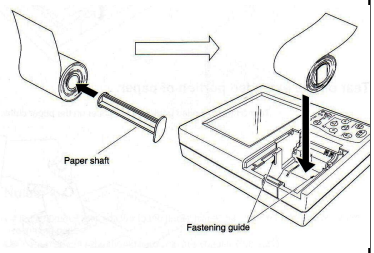
	Positionner le papier dans son guide en mettant les carrés noirs vers le bas 	Dérouler environ 3 cm du rouleau 
	Repositionner le magasin papier et le refermer 	Repositionner le magasin papier et le refermer 

3 Branchements

- **Raccordement sur secteur** :

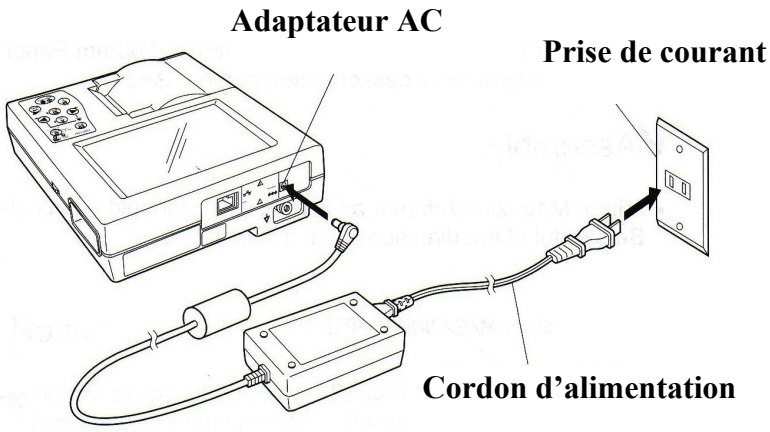

⚠	Utiliser uniquement l'adaptateur spécifique

- **Raccordement patient** :

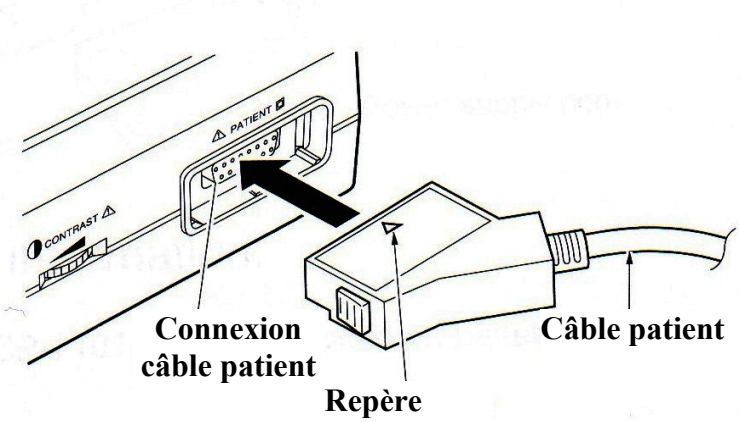

⚠	Utiliser uniquement les câbles spécifiques de type CP-104T

4 Exploitation

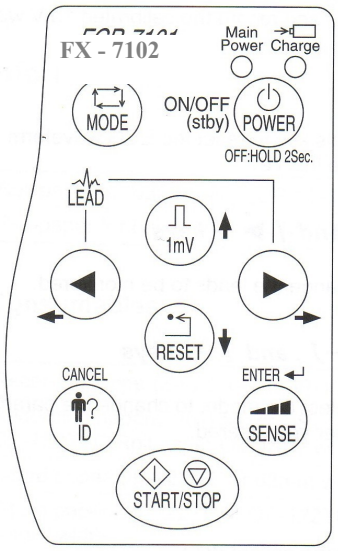

POWER

Appuyer sur la touche ON/OFF du FX - 7102 pour allumer l'appareil

MAIN POWER

Indique la présence de la tension du secteur

CHARGE

Indique la charge de la batterie

MODE

Permet l'accès au mode menu



1mV

Appuyez sur cette touche pour visualiser et imprimer un étalonnage de 1mV.Permet également de monter dans les menus.



RESET

Permet de réinitialiser la ligne de base mais également de descendre dans les menus



DERIVATION

Appuyer sur ces touches pour visualiser ou changer de dérivation en mode manuel. Permet également de se déplacer dans les menus.

ID

Permet de saisir les informations du patient (identifiant, sexe, age) et d'annuler des données dans les menus. Utiliser les flèches haut et bas pour incrémenter ou décrémenter les valeurs.

SENSE

Permet de modifier la sensibilité de l'étalonnage et valider des données dans les menus.

START-STOP

Appuyer sur cette touche pour commencer ou arrêter l'impression

4 Fonctions de l'écran

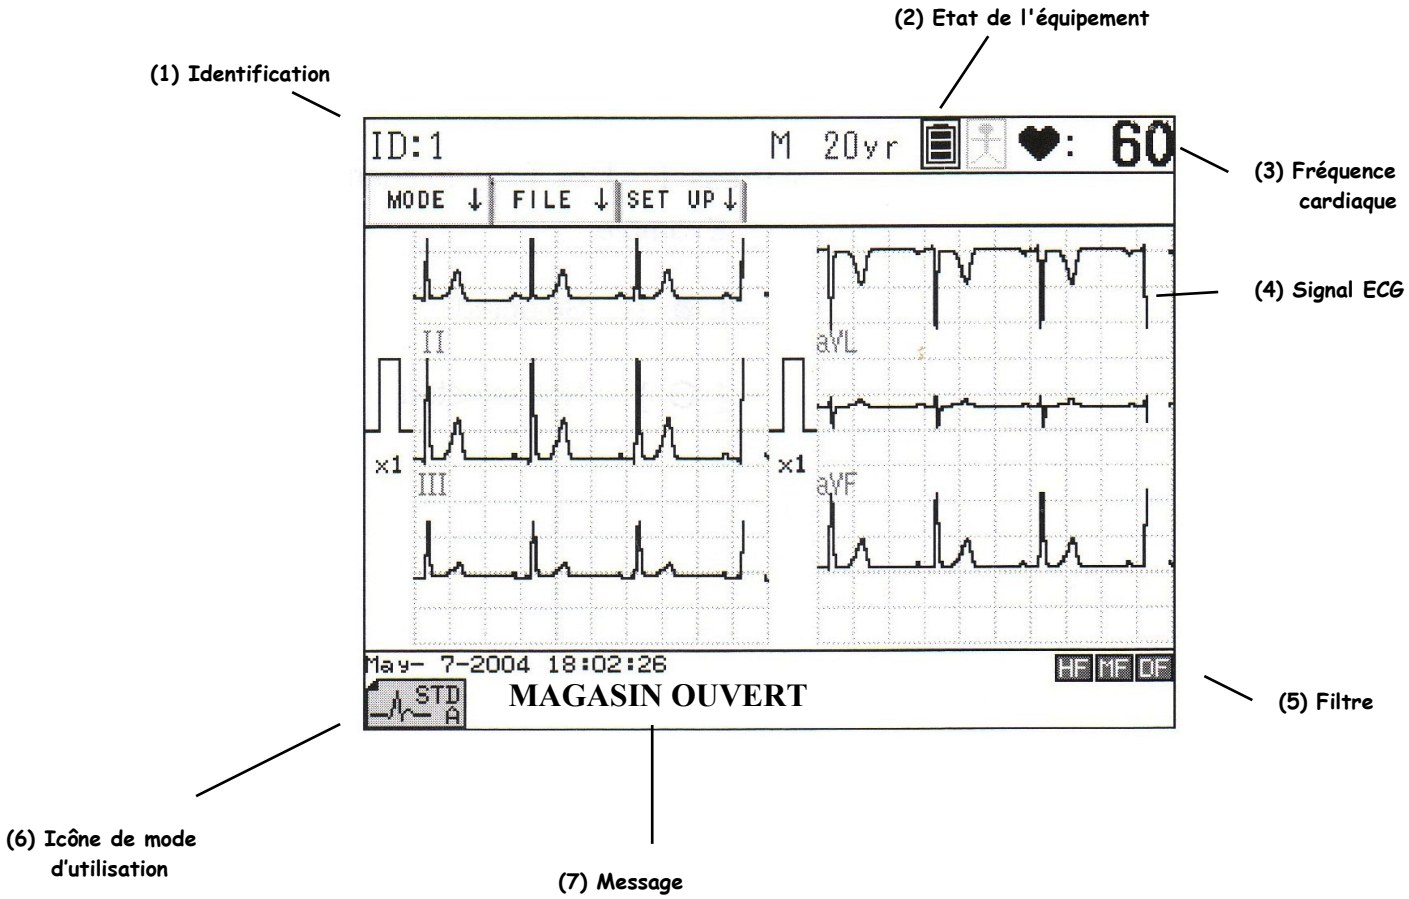



IDENTIFICATION

Concerne les données du patient, son numéro d'identification, son sexe, son âge.

ETAT DE L'EQUIPEMENT

Cet icône permet la vérification de l'état des électrodes, du niveau de charge de la batterie

FREQUENCE CARDIAQUE

cet icône clignote en synchronisation avec les battements de cœur du patient.



SIGNAL ECG

On visualise sur l'écran les dérivations

FILTRES

Permet de connaître les filtres utilisés. (CA : filtre secteur, FM : filtre musculaire, FM : filtre mouvement)

MAGASIN OUVERT

MESSAGE

Boite de dialogue des messages d'erreurs (cordon mal branché, etc…)

ICONE DE MODE D'UTILISATION

Permet de connaître le mode de fonctionnement en cours. A pour Automatique, M pour Manuel.

Pour modifier le mode d'enregistrement, presser « MODE », choisir « SETUP » puis « STANDARD ECG MODE ».

www.distrimed.com

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Mise en place du papier en liasse :

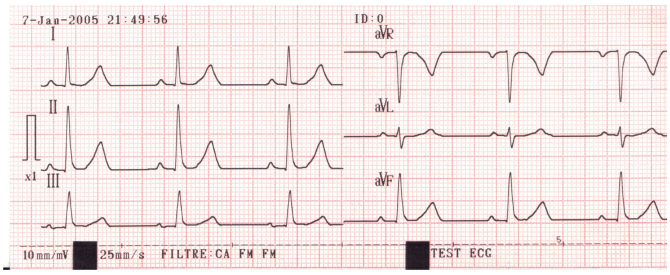

Les carrés noirs doivent être impérativement disposés vers le bas comme ci-dessus.

- Batterie :

Elle doit être rechargée régulièrement et dispense d'environ 3 heures autonomie

- Contraste :

Bien vérifier le réglage de la molette dans le cas d'un affichage trop clair ou trop foncé.

- Filtres

Vérifier impérativement l'activation des différents filtres